HORUS E1

Terminal de Control de Asistencia con Verificación Facial

ASPECTOS TÉCNICOS

- Pantalla LCD táctil IPS de grado smartphone de 5¨
- Numerosos protocolos de comunicación (Wi-Fi, 3G,
- 4G, Bluetooth,USB) y red mundial.
- Energía 0.5V 2A
- Temperatura ambiente de -10 ºC hasta 50 ºC
- Humedad 20% hasta 80%

ASPECTOS FUNCIONALES

- Terminal de control de control de asistencia
- Reconocimiento biométrico facial
- CMOS de 2MP con WDR (Cámara binocular
- con sensor)
- Máximo 10,000 plantillas faciales
- Alta capacidad anti-spoof
- Opciones de desarrollo adicional: GPS / A-GPS integrado, micrófono y sensor PIR
- Memoria RAM2G/ROM16G

CUIDADOS

- No debe dejarse caer ni golpearlo.
- No debe sumergirse en ningún tipo de líquido.
- No debe derramarse líquidos sobre el lector
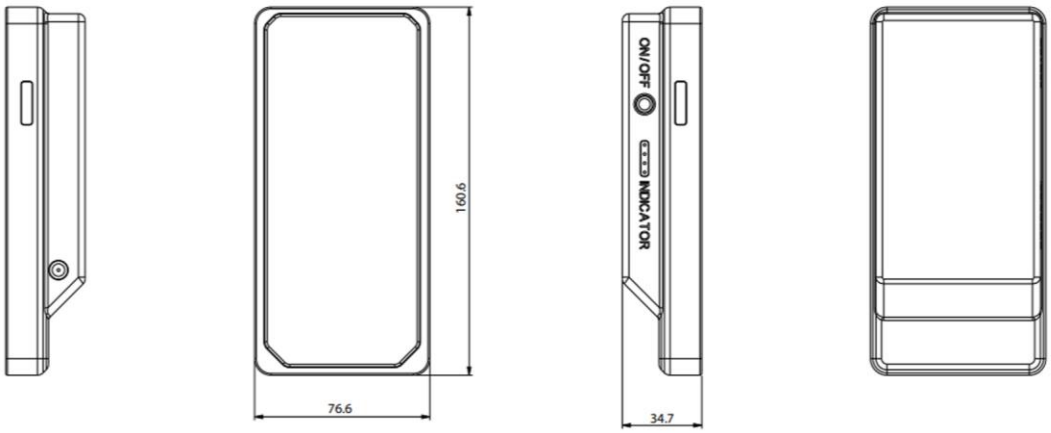
Dimensiones (mm)