

# ProFace-X

## Terminal de control de acceso con reconocimiento facial antivandálica para exterior



### ASPECTOS TÉCNICOS

Pantalla Táctil	IPS de 8 pulgadas (400lux)
Capacidad de Usuarios	50,000 usuarios
Capacidad de Rostros	30,000 , 50,000 (opcional)
Capacidad de Eventos	1,000,000 - 2,000,000 (opcional)
Fotos de Usuario	30,000
Fotos de Eventos	10,000
Comunicación	TCP/IP, entrada y salida de Wiedgand WIFI (opcional) /RS485/RS232,SRB
Estándar de Protección	IK04 exterior, IP68 polvo e impermeable
Voltaje	12V DC
Consumo energético	< 2,000mA
Temperatura de operación	-30° hasta 60°C
Distancia medición de temperatura	30cm a 50cm
Dimensiones	227x143x26.1 mm
CPU personalizado doble núcleo	De 900MHz , 512MB RAM/ 8GB Flash
Verificación facial de alta velocidad	0.3 segundos

### CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

- Reconocimiento biométrico facial
- Tecnología anti-suplantación de identidad que evita falsos positivos, descarta fotografías blanco y negro, a color, videos y mascarar 3D
- Gran capacidad de plantillas faciales
- Diseño inteligente de ahorro de energía
- Cámara de 2MP, WDR y luz baja
- Brillo de luz LED ajustable
- Sensor de detección de distancia
- Botón de reinicio e interruptor de sabotaje


### CUIDADOS

- No debe dejarse caer ni golpear
- No debe sumergirse en ningún tipo de liquido
- No debe derramarse líquidos sobre el lector
- No debe rayarse ni pintarse el prisma o el cristal del lector

## GARANTÍA

- Compra del equipo, un año por defecto de fabrica.
- Servicio de renta de equipo, cubre durante el tiempo de la renta.

# DIMENSIONES

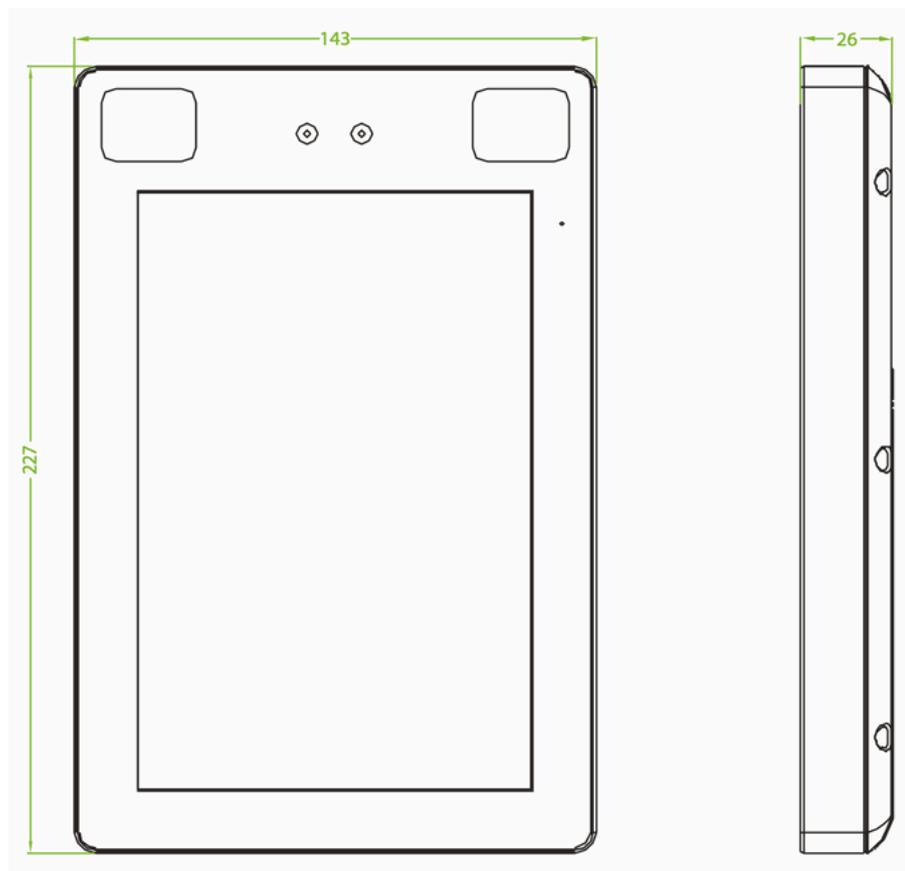

Verificar disponibilidad del modelo