

ProFace-X

Terminal de control de acceso con verificación facial
antivandálica para exterior


ASPECTOS TÉCNICOS

Pantalla Táctil	IPS de 8 pulgadas (400lux)
Capacidad de usuarios	50,000 usuarios
Capacidad de rostros	30,000 - 50,000 (opcional)
Capacidad de eventos	1,000,000 - 2,000,000 (opcional)
Fotos de usuario	30,000
Fotos de eventos	10,000
Comunicación	TCP/IP, entrada y salida de Wiegand WiFi (opcional) /RS485/RS232, SRB
Estándar de protección	IK04 exterior, IP68 polvo e impermeable
Voltaje	12V DC
Consumo energético	2,000mA
Temperatura de operación	-30°C hasta 60°C
Distancia medición de temperatura.	30 cm a 50 cm
Dimensiones	227X143x26.1 mm
CPU personalizado doble núcleo	De 900 MHz, 512MB RAM / 8GB Flash
Verificación facial de alta velocidad.	0.3 segundos

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

- Reconocimiento biométrico facial
- Tecnología anti-suplantación de identidad que evita falsos positivos, descarta fotografías blanco y negro, a color, videos y mascarar 3D.
- Gran capacidad de plantillas faciales.
- Diseño inteligente de ahorro de energía.
- Cámara de 2MP, WDR y luz baja.
- Brillo de luz LED ajustable.
- Sensor de detección de distancia.
- Botón de reinicio e interruptor de sabotaje.

DIMENSIONES

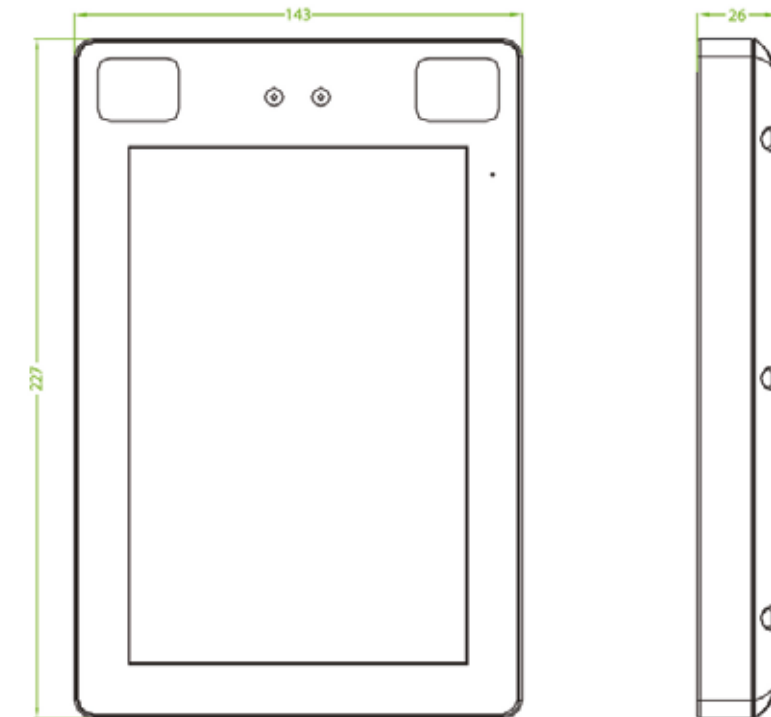

CUIDADOS

- No debe dejarse caer ni golpear.
- No debe sumergirse en ningún tipo de líquido.
- No debe derramarse líquidos sobre el lector.
- No debe rayarse ni pintarse el prisma o el cristal del lector.

GARANTÍA

Compra del equipo:

Un año por defecto de fábrica.

Servicio de renta de equipo:

Cubre durante el tiempo de la renta.