

ASPECTOS TÉCNICOS

- Pantalla táctil IPS de 8"(400lux)
- CPU personalizado de doble núcleo de 900MHz 512MB RAM / 8G Flash
- Capacidad de usuarios 50,000
- Capacidad de rostros 30,000 (1:N)
50,000 (Opcional)
- Capacidad de eventos 1,000,000 (Opcional)
2,000,000
- Fotos de usuario 30,000
- Fotos de eventos 10,000
- TCP/IP / Entrada y salida Wiegand Wi-Fi (Opcional) / RS485 / RS232
- SRB, (Security Relay Box) / Wiegand / RS485
- Lector esclavo RS232 con FP / RFID /Código de barras / Código QR / ZKBioSecurity

PROFACE X

Terminal de Verificación de Rostro


ASPECTOS FUNCIONALES

- Reconocimiento biométrico facial
- Tecnología Anti-Suplantación de identidad que evita falsos positivos, descarta fotografías blanco y negro a color, videos y mascarar 3D.
- Gran capacidad de plantillas faciales.
- Diseño inteligente de ahorro de energía
- Cámara de 2MP, WDR y luz baja
- Brillo de luz LED ajustable LED
- Sonido Hi-Fi
- Micrófono de alta sensibilidad
- Sensor de detección de distancia
Botón de reinicio e interruptor de sabotaje

CUIDADOS

- No debe dejarse caer ni golpearlo.
- No debe sumergirse en ningún tipo de líquido.
- No debe derramarse líquidos sobre el lector.
- No debe rayarse ni pintarse el prisma o cristal del lector.

Configuración

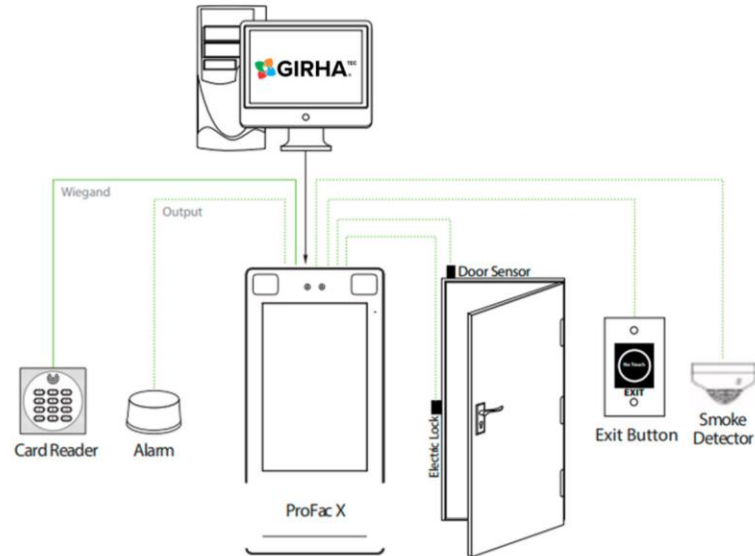

Dimensiones (mm)

