

# SPEED FACE TI

## Terminal de control de acceso con verificación facial y módulo indicador de temperatura



### ASPECTOS TÉCNICOS

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Pantalla Táctil              | 5 pulgadas             |
| Capacidad Rostros            | 6000 huellas           |
| Capacidad Eventos            | 200,000 eventos        |
| Comunicación                 | TCP/IP; RS485          |
| CPU                          | De doble núcleo 900MHz |
| Memoria                      | 512GB RAM/8GB Flash    |
| WiFi (opcional 2.4 GHz):     | TCP/ip, RS485          |
| Cámara Doble Lente           | 2MP                    |
| Fuente de alimentación       | 12V 3A                 |
| Temperatura de operación     | 0°C a 45°C             |
| Humedad de operación         | 10% a 90%              |
| Dimensiones                  | 992x203x23.5 (mm)      |
| Detección de temperatura     | Si                     |
| Identificación de cubrebocas | Si                     |

### CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

- Terminal biométrica para control de acceso y gestión de asistencia
- Reconocimiento biométrico facial con luz visible de doble cámara (Exposición a la luz natural o solar)
- Multibiométrico Rostro/Palma
- Permite detectar rostros reales, una foto o video
- Tecnología sin contacto, detección de temperatura y verificación de uso de cubrebocas que elimina los problemas de higiene


### CUIDADOS

- No debe dejarse caer, ni golpear
- No debe sumergirse en ningún tipo de líquido
- No debe derramarse líquidos sobre el lector
- No debe rayarse, ni pintarse el prisma o el cristal del lector

## GARANTÍA

- Compra del equipo, un año por defecto de fabrica.
- Servicio de renta de equipo, cubre durante el tiempo de la renta.

# DIMENSIONES

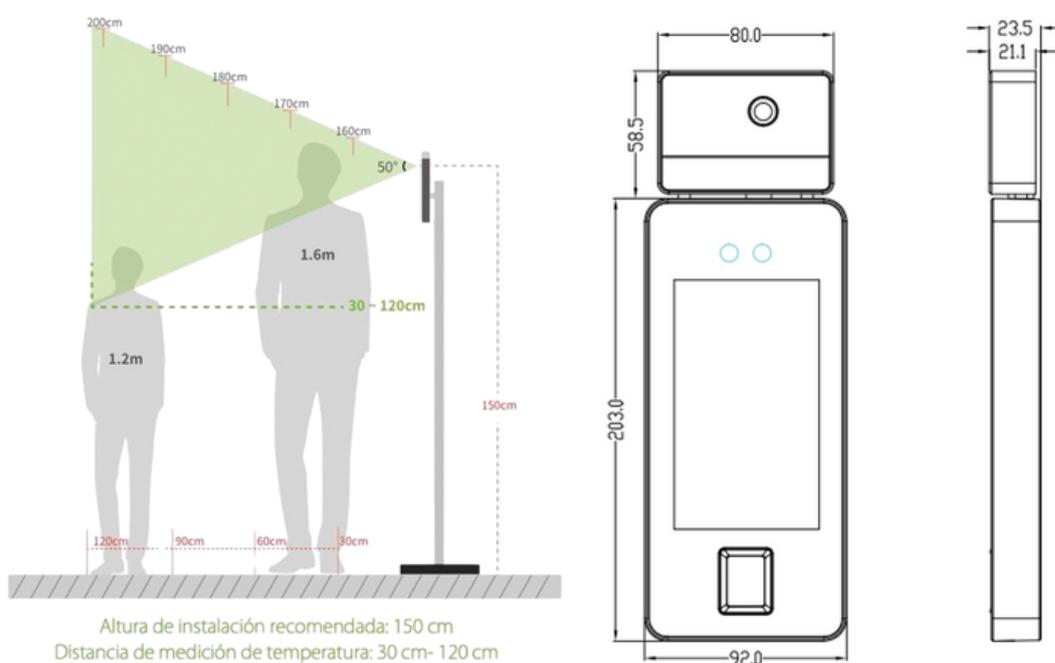

Verificar disponibilidad del modelo